

Porte d'entrée

Pose en neuf, rénovation, multi-supports

ATELIER MACOBOIS

32 rue Gambetta - 69170 Tarare
Tel: 04 74 63 00 19
www.atelier-macobois.com

CARACTERISTIQUES	Dormant	Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 70 Profil droit pour pose en tunnel Seuil PMR 20 mm
	Ouvrant	Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 115 (200 pour traverse basse) Vitrage standard 4/16/4 faible émissivité Ouverture à la française
	Joint	Double joint isophonique (1 sur dormant, 1 sur ouvrant)
	Fermeture	Ferrage par fiches Exacta réglables 4 broches zinguées 3 axes Crémone à larder 5 points Ferco (auto ou à relevage) Poignée Tokyo Hoppe ou équivalent argent

OPTIONS	Finition	<ul style="list-style-type: none"> Pré-peinture Peinture intérieure/extérieure 2 couches (tous RAL possibles) Bicoloration (tous RAL possibles) Vernis ou lasure 3 couches
	Equipement	<ul style="list-style-type: none"> Grille de ventilation Bandeau ventouse Gâche électrique
	Autres options	<ul style="list-style-type: none"> Moulures Voir détail au verso Petits bois Voir détail au verso Pièce d'appui bois 70 x 93 mm Couvre-joint ou cornière d'habillage Reprise des grilles de défence ouvrant dans porte Porte fermière

VARIANTES	Dormant	<ul style="list-style-type: none"> Essence <ul style="list-style-type: none"> Mélèze - Pin Chêne - BER Augmentation de l'épaisseur : 68 mm Dormant <ul style="list-style-type: none"> Aile de rénovation standard (20 mm) ou jusqu'à 40 mm Elargi - Fiche latérale Avec fourure - Avec imposte Avec tapée
-----------	---------	--

VARIANTES	Ouvrant	<ul style="list-style-type: none"> Essence <ul style="list-style-type: none"> Mélèze - Pin Chêne - BER Augmentation de l'épaisseur : 68 mm Tous types de vitrages avec performances <ul style="list-style-type: none"> Thermique - Coupe-feu / pare-flamme Acoustique - Feuilleté Sousbassement plein <ul style="list-style-type: none"> A plate bande - Table saillante Pointe de diamant Ouvrants tiercés
-----------	---------	---

VARIANTES	Fermeture	<ul style="list-style-type: none"> Crémone à larder 5 points Serrure à rouleau Gâche électrique Porte à ventouse
	Forme	<ul style="list-style-type: none"> Cintre, cintre surbaissé



Performances

	Ud en W/m ² .K*
Vitrage 44.2 / 16 argon / 4 FE*	1,6
Vitrage 44.2 / 16 argon / 4 FE + sousbassement*	1,7
Panneau plein*	1,9

* avec dormant BER de 58


Autres configurations/essences sur demande

Performance acoustique des vitrages sur demande




Documentation technique

ATELIER MACOBOIS

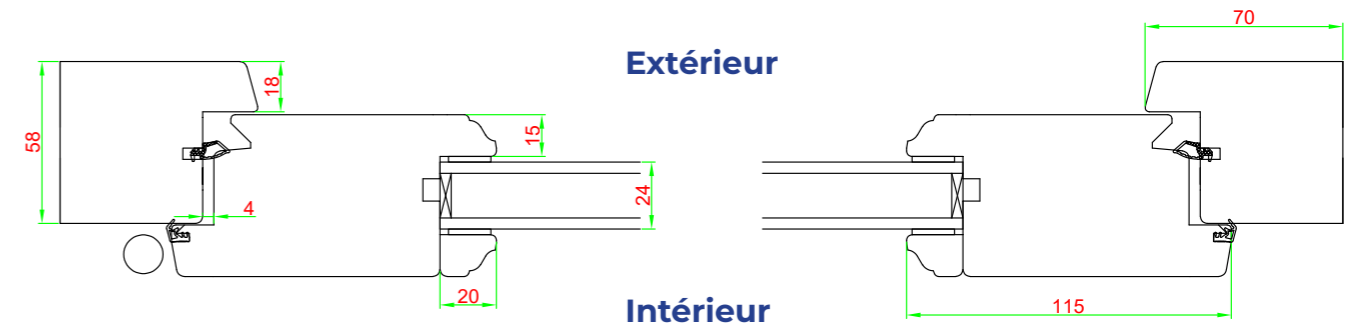

Poignée de porte d'entrée

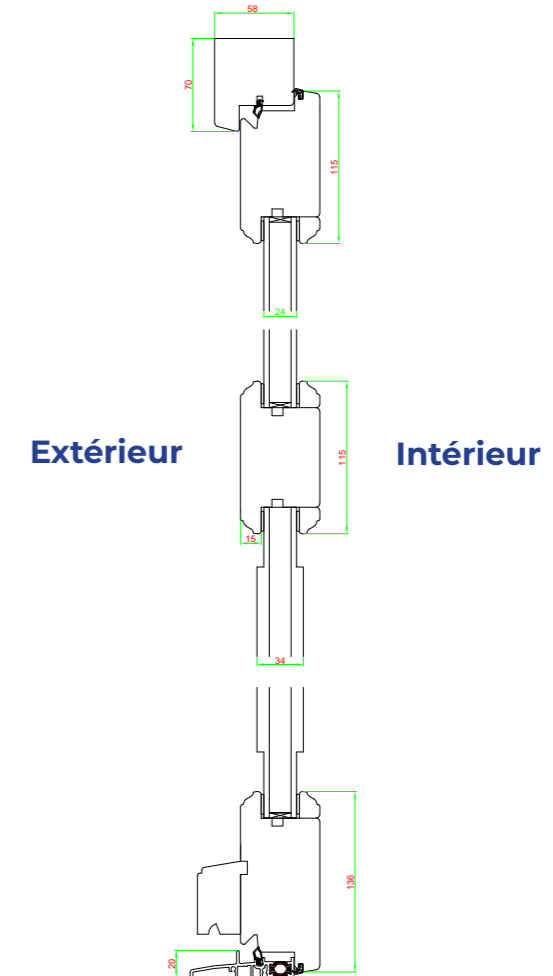

Porte d'entrée

Options

