

# Porte d'entrée

Pose en neuf, rénovation, multi-supports

ATELIER MACOBOIS

32 rue Gambetta - 69170 Tarare  
Tel: 04 74 63 00 19  
www.atelier-macobois.com

## CARACTERISTIQUES

<b>Dormant</b>	Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 70 Profil droit pour pose en tunnel Seuil PMR 20 mm
<b>Ouvrant</b>	Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 115 (200 pour traverse basse) Vitrage standard 4/16/4 faible émissivité Ouverture à la française
<b>Joint</b>	Double joint isophonique (1 sur dormant, 1 sur ouvrant)
<b>Fermeture</b>	Ferrage par fiches Exacta réglables 4 broches zinguées 3 axes Crémone à larder 5 points Ferco (auto ou à relevage) Poignée Tokyo Hoppe ou équivalent argent

## OPTIONS

<b>Finition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-peinture</li> <li>Peinture intérieure/extérieure 2 couches (tous RAL possibles)</li> <li>Bicoloration (tous RAL possibles)</li> <li>Vernis ou lasure 3 couches</li> </ul>
<b>Equipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grille de ventilation</li> <li>Bandeau ventouse</li> <li>Gâche électrique</li> </ul>
<b>Autres options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moultures <i>Voir détail au verso</i></li> <li>Petits bois <i>Voir détail au verso</i></li> <li>Pièce d'appui bois 70 x 93 mm</li> <li>Couvre-joint ou cornière d'habillage</li> <li>Reprise des grilles de défence ouvrant dans porte</li> <li>Porte fermière</li> </ul>

## VARIANTES

<b>Dormant</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essence                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Mélèze - Pin</li> <li>Chêne - BER</li> </ul> </li> <li>Augmentation de l'épaisseur : 68 mm</li> <li>Dormant                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aile de rénovation standard (20 mm) ou jusqu'à 40 mm</li> <li>Elargi - Fiche latérale</li> <li>Avec fourure - Avec imposte</li> <li>Avec tapée</li> </ul> </li> </ul>
<b>Ouvrant</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essence                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Mélèze - Pin</li> <li>Chêne - BER</li> </ul> </li> <li>Augmentation de l'épaisseur : 68 mm</li> <li>Tous types de vitrages avec performances                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Thermique - Coupe-feu / pare-flamme</li> <li>Acoustique - Feuilleté</li> </ul> </li> <li>Sousbassement plein                             <ul style="list-style-type: none"> <li>A plate bande - Table saillante</li> <li>Pointe de diamant</li> </ul> </li> <li>Ouvrants tiercés</li> </ul>
<b>Fermeture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crémone à larder 5 points</li> <li>Serrure à rouleau</li> <li>Gâche électrique</li> <li>Porte à ventouse</li> </ul>
<b>Forme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cintre, cintre surbaissé</li> </ul>



## Performances

	Ud en W/ m <sup>2</sup> .K*
Vitrage 44.2 / 16 argon / 4 FE*	1,6
Vitrage 44.2 / 16 argon / 4 FE + sousbassement*	1,7
Panneau plein*	1,9


\* avec dormant BER de 58

Autres configurations/essences sur demande

Performance acoustique des vitrages sur demande

**CEKAL**  
MENUISERIE EQUIPEE  
DE VITRAGES CERTIFIES


**CERIBOIS**  
VOS AMBITIONS, NOTRE EXPERTISE

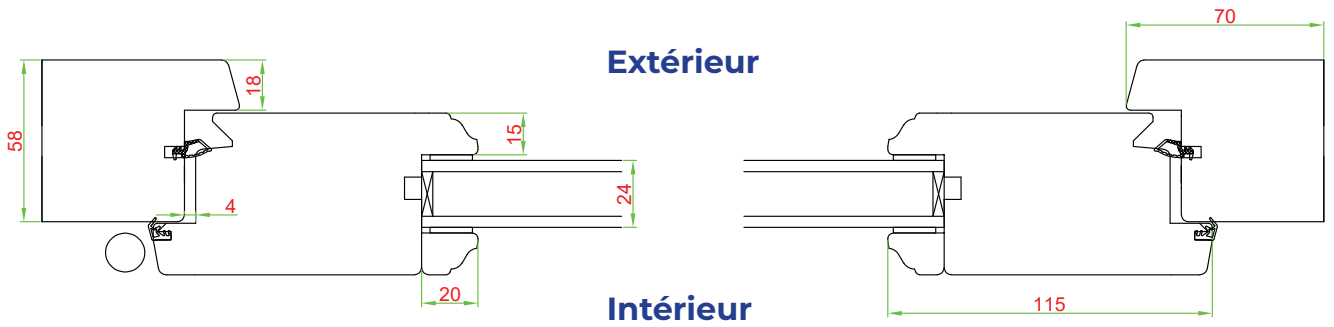

Fabrication française




Poignée de porte d'entrée

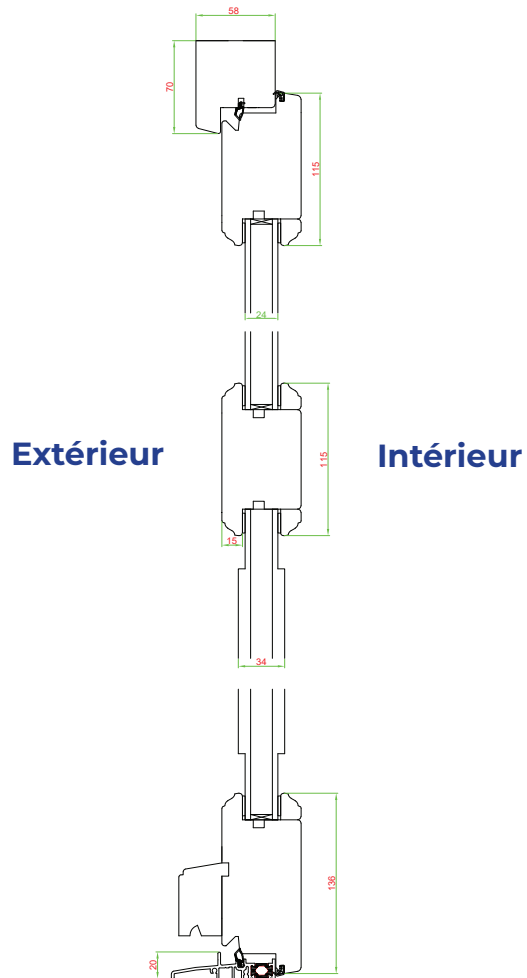


Porte d'entrée

Options


Moulures




Pente 45° ext  
Doucine int



Doucine



Pente 15°




1/4 de rond


Petits bois




Collés (double face)  
et pointés



Mortaisés




Collés +  
traverses fictifs




Incorporés

Appuis de portes-fenêtres



Seuil roncine



Seuil 20mm PMR  
Personne à mobilité  
réduite