

# Porte-fenêtre

Pose en neuf, rénovation, multi-supports


ATELIER MACOBOIS

32 rue Gambetta - 69170 Tarare  
Tel: 04 74 63 00 19  
www.atelier-macobois.com

CARACTERISTIQUES	Dormant	Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 70 Profil droit pour pose en tunnel
	Ouvrant	Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 90 (montants) et épaisseur 58 mm par 82 (traverses) Vitrage standard 4/16/4 faible émissivité Ouverture à la française
	Joint	Double joint isophonique (1 sur dormant, 1 sur ouvrant)
	Fermeture	Ferrage par fiches Exacta réglables 4 broches zinguées 3 axes Crémone à larder 3 points Ferco Poignée Tokyo Hoppe ou équivalent argent

OPTIONS	Finition	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-peinture</li> <li>Peinture intérieure/extérieure 2 couches (tous RAL possibles)</li> <li>Bicoloration (tous RAL possibles)</li> <li>Vernis ou lasure 3 couches</li> </ul>
	Equipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grille de ventilation</li> </ul>
	Autres options	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moulures</li> <li>Petits bois</li> <li>Pièce d'appui bois</li> <li>Appui de fenêtre</li> <li>Couvre-joint ou cornière d'habillage</li> </ul> <i>Voir détail au verso</i>

VARIANTES	Dormant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essence                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mélèze - Pin</li> <li>- Chêne - BER (bois exotique rouge)</li> </ul> </li> <li>Augmentation de l'épaisseur : 68 mm</li> <li>Dormant                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aile de rénovation standard (20 mm) ou jusqu'à 40 mm</li> <li>- Elargi - Fiche latérale</li> <li>- Avec fourrure - Avec imposte</li> <li>- Avec tapée</li> </ul> </li> </ul>
	Ouvrant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essence                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mélèze - Pin</li> <li>- Chêne - BER (bois exotique rouge)</li> </ul> </li> <li>Augmentation de l'épaisseur : 68 mm</li> <li>Tous types de vitrages avec performances                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermique - Coupe-feu / pare-flamme</li> <li>- Acoustique - Feuilleté</li> </ul> </li> <li>Sousbassement plein                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- A plate bande - Table saillante</li> <li>- Pointe de diamant</li> </ul> </li> <li>Ouvrant oscillo-battant (suivant dimensions)</li> </ul>
	Fermeture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Béquille double + serrure cylindre 3 points</li> </ul>
Forme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cintre, cintre surbaissé, trapèze</li> </ul>	

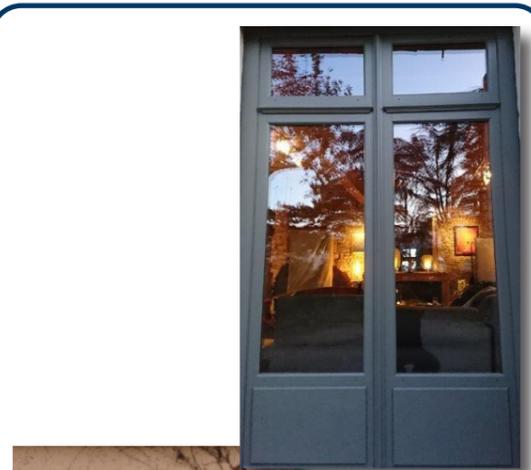

Porte-fenêtre 2 vantaux ouvrants avec sousbassement plein



Porte-fenêtre cintrée 2 vantaux ouvrants avec parties latérales fixes

## Performances

	Simple vantail	Double vantaux
Uw en W/m².K*	1,5	1,5
Sw*	0,45	0,44
AEV (sans seuil PMR)		A* <sub>3</sub> E* <sub>7B</sub> V* <sub>C4</sub>

\* avec dormant BER de 58 et double vitrage 4/16/4 (Ug = 1,1W/m².K)


Autres configurations/essences sur demande

Performance acoustique des vitrages sur demande




## Documentation technique

ATELIER MACOBOIS

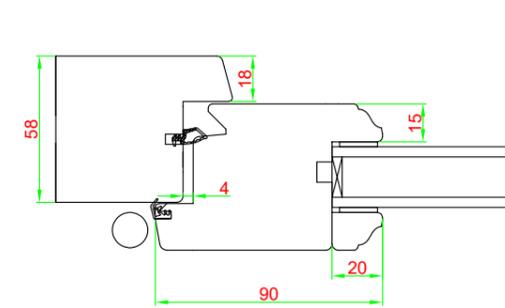

Extérieur

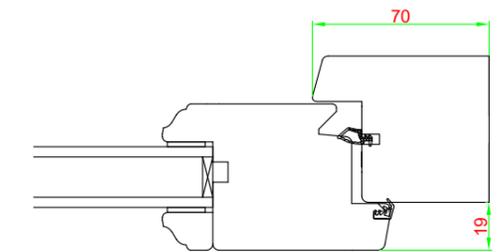


Intérieur



Fabrication française





Poignée de porte-fenêtre

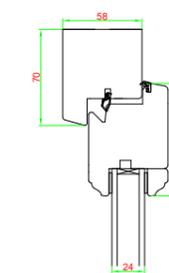

Extérieur


Intérieur

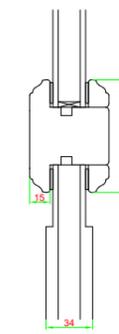


Porte fenêtre

## Options

Moulures



Pente mastic ext  
Doucine int



Doucine

Petits bois




Collés (double face)  
et pointés




Mortaisés

Appuis de portes-fenêtres




Seuil roncin



Seuil 20mm PMR  
Personne à mobilité réduite




Pente 15°



1/4 de rond



Collés +  
traverses fictifs



Incorporés